NABCO

リニアライン®

商品の概要

最新技術から生まれたリニアモータを搭載し、減速ギアやドライブベルトをなくして、高い静音性を実現した屋内専用の自動ドア開閉装置です。

【JIS A 4722対応】

型式		MM-50/80CAN			
ドアエンジン型式		MM-50	MM-80	MM-50	MM-80
ドアの開閉タイプ		引分け		片引き	
駆動方式		リニアモータ駆動			
最大適用ドア	ドア単体質量(Kg)×ドア枚数	50 × 2	80 × 2	50 × 1	80 × 1
	ドア単体の幅：DW(mm)	700 ～ 1300	750 ～ 1600	700 ～ 1300	750 ～ 1600
	ドア単体の縦横比：DH/DW	3 以下			
平均開閉速度		0.4m/s 以下			
所要電源容量		AC100V 8A		AC100V 4A	
使用周囲環境	周囲温度・湿度	－ 10 ～ 40℃・20 ～ 80%RH			
	電磁界イミュニティ	工業環境(JIS C61000-6-2)			

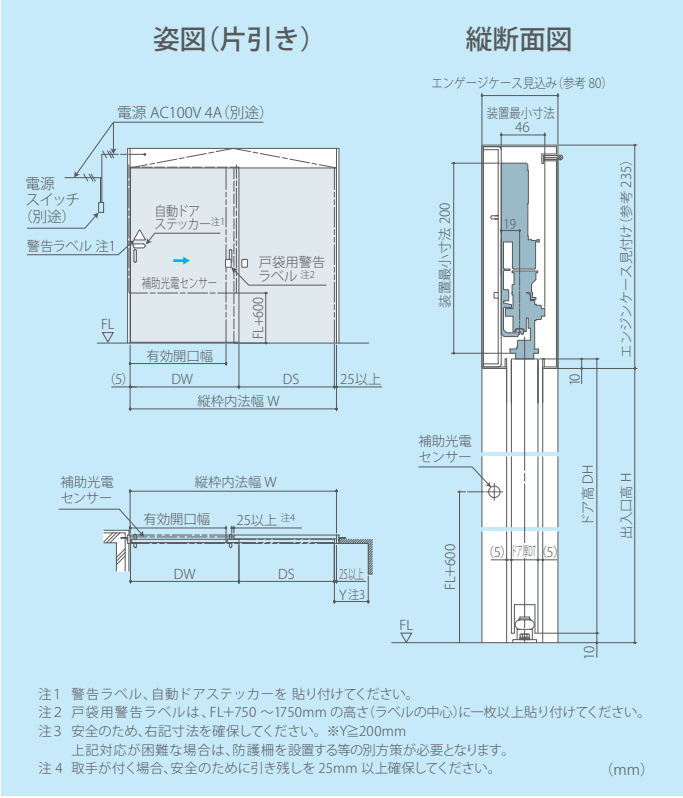

Nabtesco
ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー