

SSW-(N)2 スーパーセンサー

商品の概要



タッチスイッチ受信機に存在検知用の反射センサー機能を追加した複合センサーです。反射センサー部が通行者の存在を監視しますので、連続通行者に対する安全性を高めます。

商品の特長

- 1) HW型ワイヤレスタッチスイッチ受信機を内蔵。
- 2) ドアウェイを監視することができます。
- 3) ドアウェイ上監視列を含む合計4列のエリアが、高密度パターンで監視しますので、安全性が更に向上しました。
- 4) 雪や虫に対するモードを更に強化しました。



型 式 ・ 名 称	SSW-N2 スーパーセンサー <small>NET</small>	SSW-2 スーパーセンサー
検 知 特 性	動体・静止体検知 (近赤外線反射式)、電波 (312.5MHz)	
取 付 高 さ	2.0 ~ 3.2m	
検 知 エ リ ア	取付高さ2.2m時:幅2.53m × 奥行1.38m (参考値)	
電 源	DC12V	AC12 ~ 110V または DC12 ~ 110V
消 費 電 力 ・ 電 流	100mA 以下	AC100V・3.7VA 以下、DC12V・140mA 以下
出 力 信 号 定 格	NET 専用出力	無電圧リレー接点1a DC50V・0.1A (抵抗負荷)
備 考	存在検知機能 (反射センサー) 付	

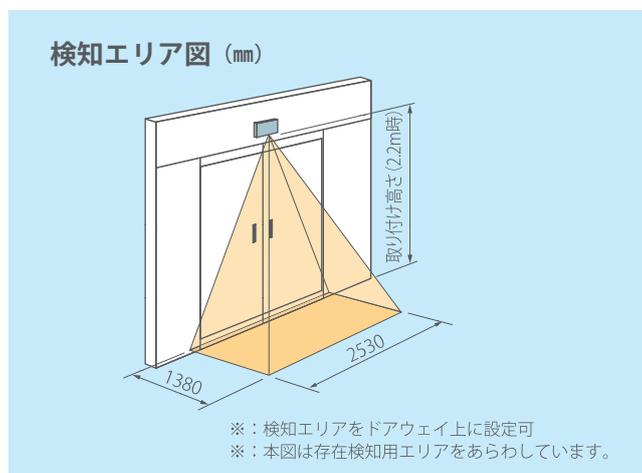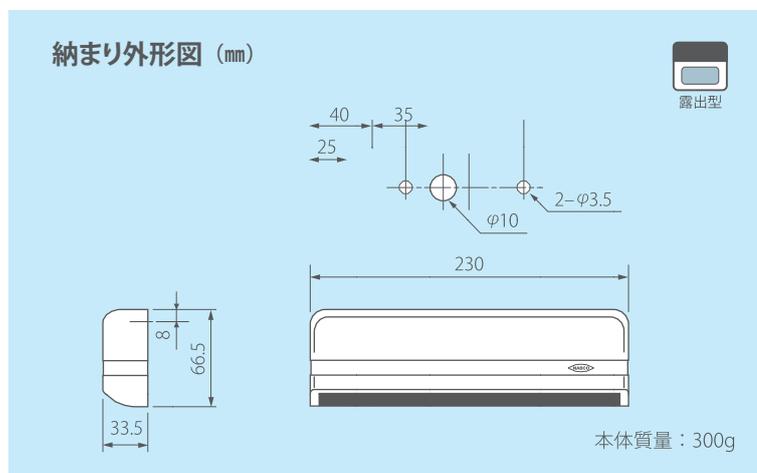

検知エリアのサイズ等は当社測定方法による参考値であり、検知エリア図等はイメージとして表現したものです。取付環境、検知対象、調整等によって変動いたしますので、設置後の状態を正確に示すものではありません。また、検知エリアは、服装や床面材質及び感度調整で変動しますので、調整後のエリアの確認を必ず行って下さい。