NABCO

二重引き戸

商品の概要

一般引き戸より1.3倍も広く開くのが二重引き戸の大きな長所です。
狭い開口を広く、広い開口は更に広く開ける開放感の良さと、特長あるエントランスを印象付ける外観が好評です。
駆動部の改良により、無目見付がコンパクトになり、意匠性も向上しました。
【JIS A 4722対応】

NET

ドアエンジン型式		VS-60	VS-85	VS-150	VS-60	VS-85	VS-150
ドアの開閉タイプ		二重引分け			二重片引き		
適用ドア	最大ドア単体質量(kg)×ドア枚数	40×4	55×4	100×4	50×2	65×2	100×2
	最大ドア単体面積:DW×DH(㎡)	1.4	1.9	2.2	1.6	2.1	2.4
	ドア単体の幅:DW(mm)※	500～550	500～650	500～1000	500～600	500～800	500～1000
	ドア単体の縦横比:DH/DW	4.2 以下					
平均開閉速度		0.4m/s 以下					
所要電源容量		AC100V・5A					
使用周囲環境	周囲温度、湿度	-20℃～50℃、20%～90%RH					
	電磁界イミニティ	工業環境(JIS C 61000-6-2)					

※ドア単体の幅はステンレス框ドア(ドアの重なり寸法50㎜)の場合です。
※ VS-60 ドアエンジン仕様は屋内専用となります。

縦断面図

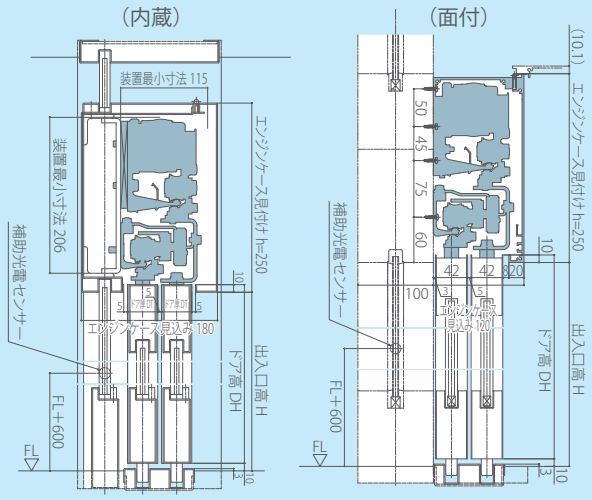

姿図(引分け)

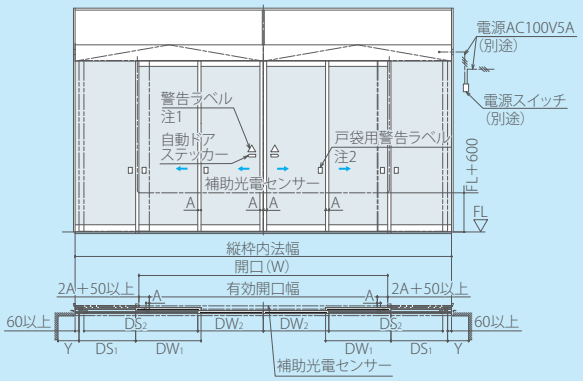

・ガラスは安全ガラスを使用してください。
注1. 警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。
注2. 戸袋用警告ラベルは、FL+750～1750㎜の高さ(ラベルの中心)に一枚以上貼り付けてください。
注3. 安全のため、右記寸法を確保してください。【Y≧200㎜】
上記対応が困難な場合は、保護装置を設置する等の別方策が必要となります。

Nabtesco
ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー