

HW-50 ワイヤレスタッチスイッチ

商品の概要

シンプルなデザインで、あらゆるエントランスにマッチします。従来品に比べ、より安定した動作が可能となり、手の触れるタッチスイッチ操作部には抗菌コートを施すなど衛生面にも配慮しておりますので、安心してお使い頂けます。人通りの多い場所に設置された自動ドアでは、ムダな開閉を減らすのに効果を発揮し、室内環境の改善を実現します。

商品の特長


- 1) シンプルなデザインで、あらゆるエントランスにマッチ
- 2) 特定小電力対応による電波強度の向上と、ペアリング機能による混信防止により、安定した動作を実現
- 3) 送信親機の動作表示LEDにより、電池交換時期が簡単に判別可能
- 4) タッチスイッチ操作部は抗菌コートにより衛生的で、安心
- 5) 送信子機の防水性能はJIS保護等級IPX7相当
- 6) 送信親機と子機の検出信号を識別して出力可能となり、またNETシステムへ対応したことで、一方通行やラチェット動作(タッチスイッチを操作するたびに開動作と閉動作を切り替える)など様々な用途に対応可能



※HW-41の後継機種です。

型式・名称	HW-50 ワイヤレスタッチスイッチ <small>NET</small>	
検出方式	加圧検出(押板式)	
出力信号定格	NET専用出力、無電圧リレー接点1a×2出力、DC50V・0.1A以下(抵抗負荷)	無電圧リレー接点1a×2出力、DC50V・0.1A以下(抵抗負荷)
送信方式	電波(315MHz帯)、ペアリング方式	
送信標準到達距離(参考値)	5.0m	
電源・消費電流	受信機:DC12V・100mA以下 送信機:DC3V(単4型アルカリ電池×2本)	受信機:AC12~110V・3.5VA以下(AC100V時)、DC12~110V・100mA以下(DC12V時) 送信機:DC3V(単4型アルカリ電池×2本)
設置場所 / 防水性	直接雨のかからない所 / 送信親機:IPX3、送信子機:IPX7	
動作表示LED	赤色点灯:通常時、赤色点滅:電池残量少量時(電池交換目安)	
備考	抗菌コート仕様、設置の際には専用受信機の併設が必要となります	

外形図 (mm)

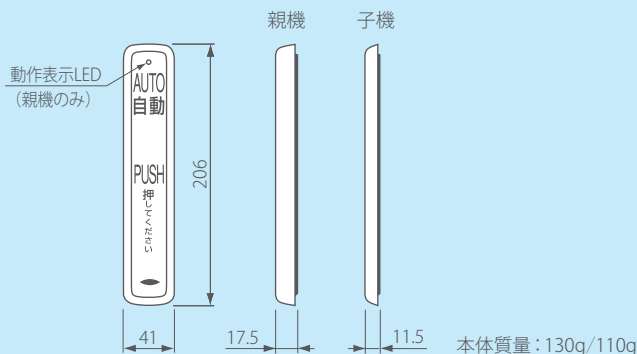

自動ドアの起動用センサーとしてタッチスイッチをご使用の場合は、通行者が存在する際にドアが閉じてこないように、補助センサーおよび無目付・天井付センサーを併設いただきますようお願いいたします。